

TH1457B




- 输出频率范围 6~18GHz
- 输出功率 23dBm
- 频率步进 0.01MHz
- 相位噪声 -70dBc/Hz@100KHz

■ 输出功率步进

技术指标@25°C

频率范围	6~18GHz
频率精度	5×10^{-6} KHz
频率步进	0.01MHz
输出功率精度	
输出功率步进	
频率稳定度	2×10^{-6} /h
输出功率	23dBm
杂波抑制	-18dBc
谐波抑制	-18dBc
参考频率	10MHz
相位噪声	-70dBc/Hz@100KHz
输出接口	SMA (K) -50 Ω
供电电压AC	220V
工作环境温度	0~50°C

外形尺寸

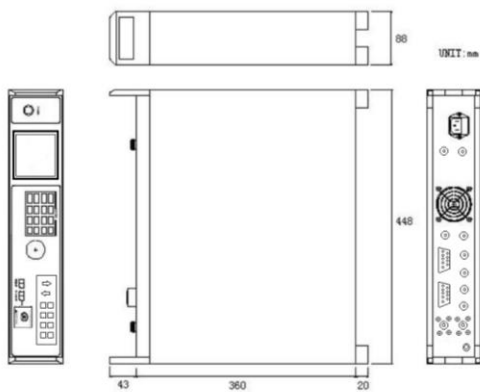



订单描述

测试曲线 (Temp @+25°C)


TH1457B



指标特性

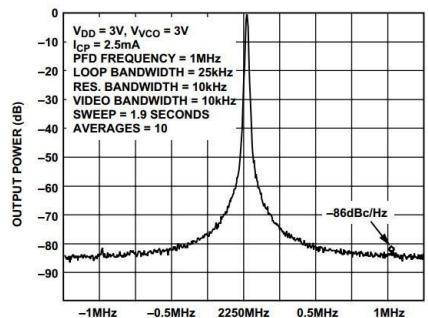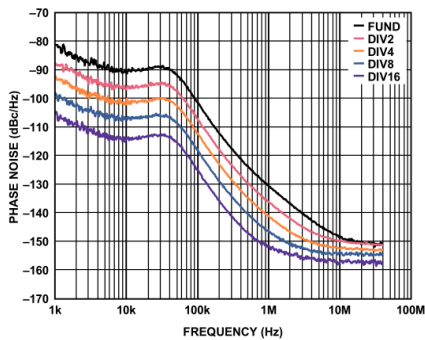

Reference Spurs at 2600 MHz
(1 MHz Channel Spacing, 25 kHz Loop Bandwidth)

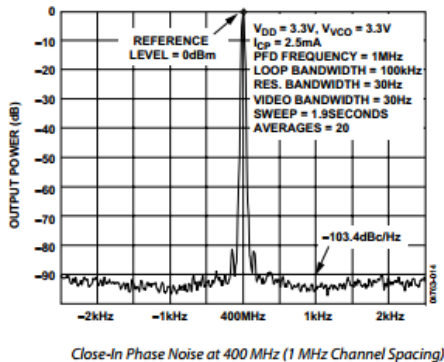

Close-In Phase Noise at 400 MHz (1 MHz Channel Spacing)

