


TSP-007010G3-VD-6



外形尺寸

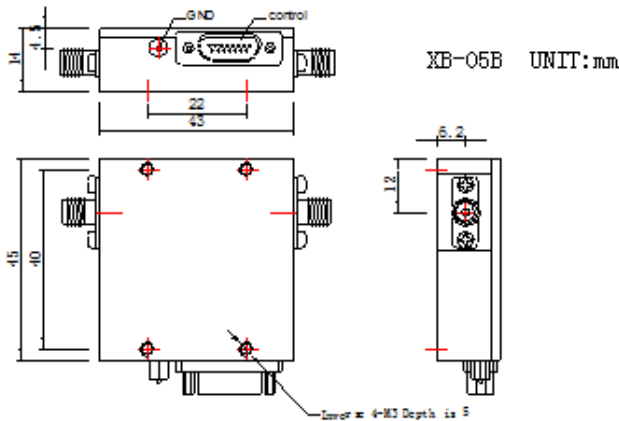

测试曲线 (Temp@25°C)

■ 频率范围	0.7~1.0GHz
■ 位相位误差	+/- 5.0deg typ
■ 插入损耗	-6dB typ

技术指标@25°C

频率范围	0.7~1.0GHz
插入损耗	-6dB typ
入口回波损耗	-20dB typ
出口回波损耗	-20dB typ
位相位误差	+/- 5.0deg typ
输入压缩P1dB	10dBm
位控制电压	L/0V~H/5V
电流	20mA (max)
工作温度	-40~70°C
储存温度	-55~100°C
电源电压 (max)	5-8V
最大入口功率	33dBm

订单描述

TSP-007010G3-VD-6 指标特性

